

Fiche technique


Baies à châssis 19" suspendu



Description du standard

- Les Baies sont issues de la gamme des conteneurs CS21.
- Très résistantes, elles offrent une haute protection aux appareils électroniques et informatiques, dans tous les types de transport et répondent aux contraintes d'environnement les plus élevées.
- Etanches IP 64, selon norme NF EN 60 529

- *Nombre d'ouverture* : 2.
- *Matière* : résine polyester et fibre de verre.
- *Couleur* : standard blanc.
- *Profilé de fermeture* : alliage léger traité époxy noir, renforcé avant arrière par cadre en alliage léger.
- *Fermeture* : grenouillères en acier zingué blanc.
- *Manutention* : poignées en acier zingué blanc, 4 anneaux de levage, 4 roulettes.
- *Protection* : butées de coin et d'angle, tôle protectrice pour passage de fourches.
- *Châssis 19" suspendu* : en acier traité, **équipé d'amortisseurs à câble de type "Spirale"**.

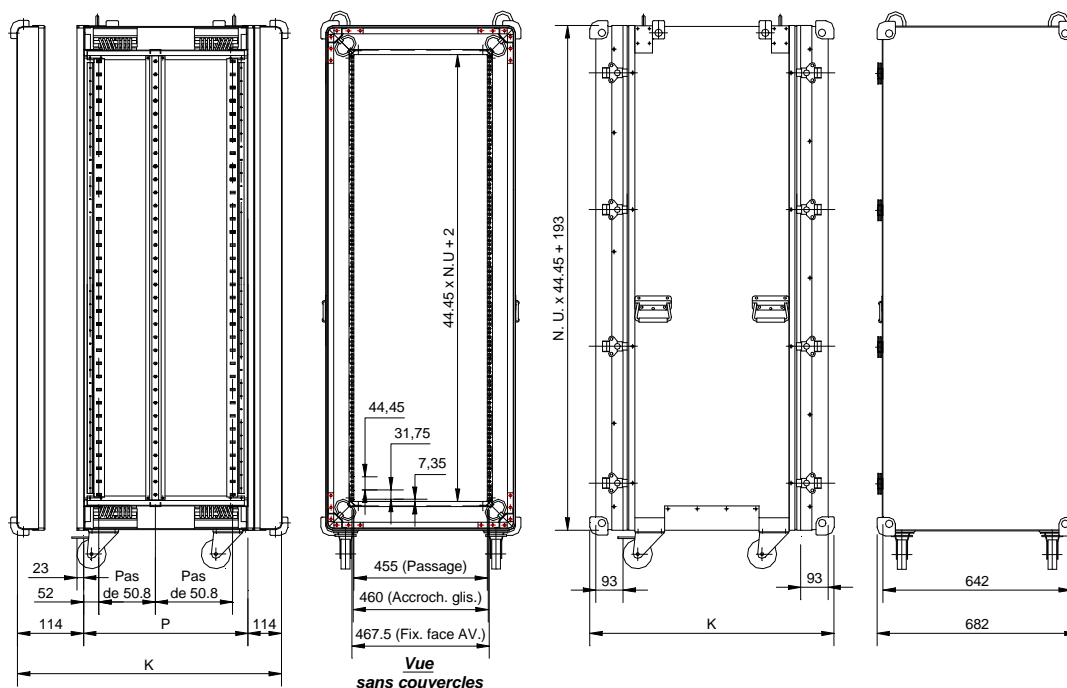

Profondeur utile châssis	Code **	2 ouvertures
P = 460	46	K = 700
P = 560	56	K = 800
P = 660	66	K = 900

P = Profondeur utile châssis (en mm)
K = Profondeur extérieure sans butée (en mm)

Hauteur en U	Code 2 ouvertures
18	21 0**2 0318
20	21 0**2 0320
22	21 0**2 0322
24	21 0**2 0324
26	21 0**2 0326
28	21 0**2 0328
30	21 0**2 0330
32	21 0**2 0332
34	21 0**2 0334